

DLKIX3 Driftwood Log Placement for Model GDI3 / GDIX3


! WARNING

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.

PHAZER™ logs and glowing embers, exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.


note:

Log numbers are located on the bottom or back of the logs.

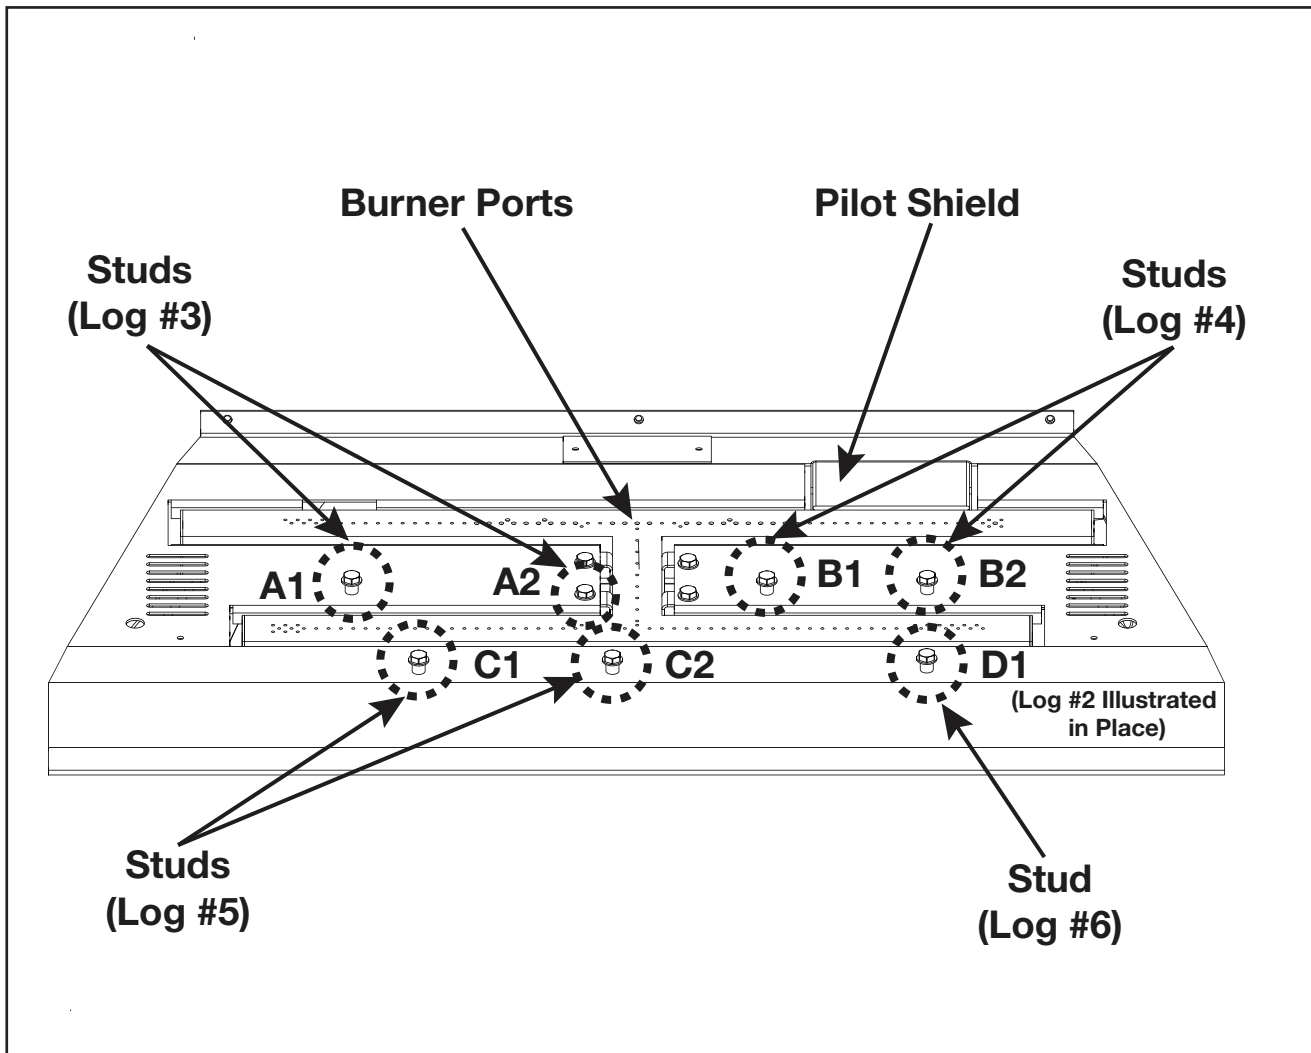

Burner Overview


Quality System Certified To
ISO
9001:2015
W415-1958 / A / 07.26.19

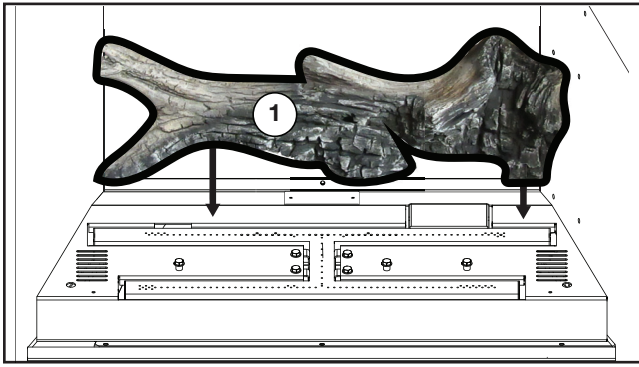

1. Place log #1 at the back of the burner, ensuring it is tight against the panel and fits around the pilot shield.

note:


Remove grate and discard.

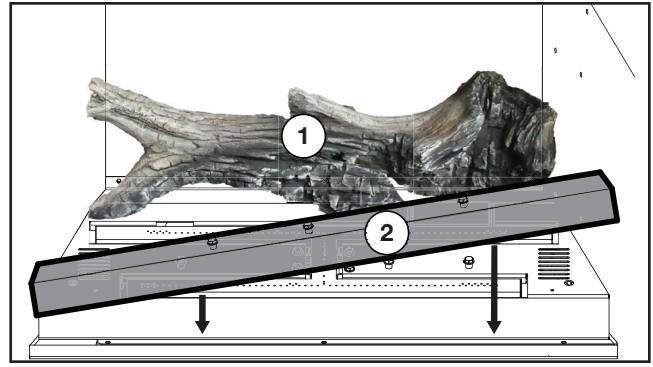


2. Place log #2 in front of the burner tray.

note:


For ease of installation, remove right side brick/porcelain panel (if applicable), install log #2, and then re-install right side brick/porcelain panel.

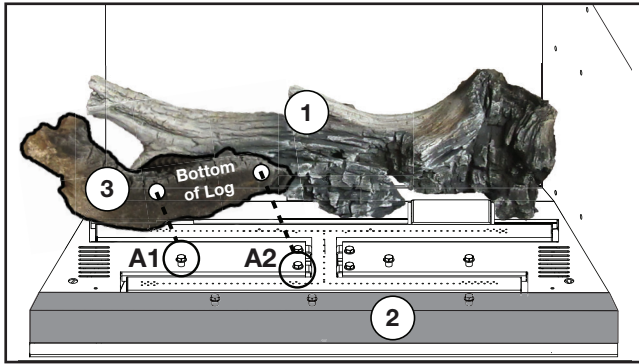


3. Place the 2 holes in log #3 on A1 and A2. Do not cover any burner ports.

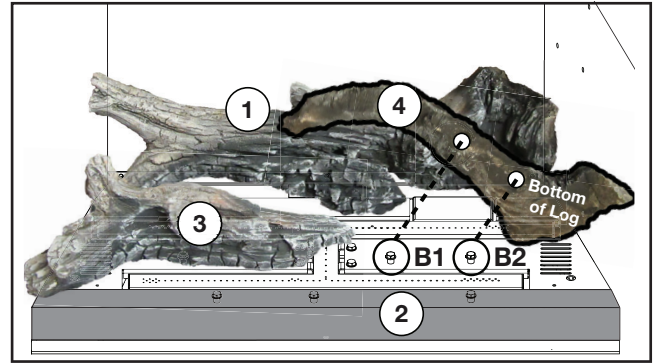


4. Place the 2 holes in log #4 on B1 and B2. Do not cover any burner ports.

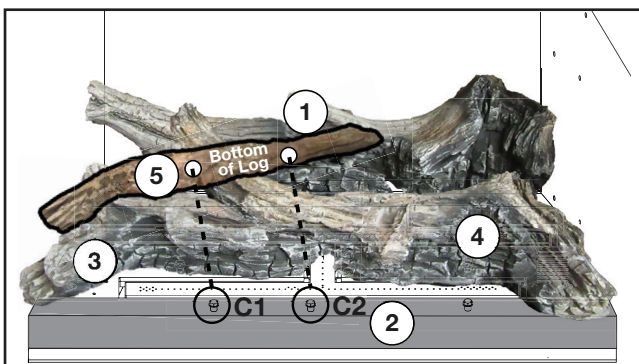


5. Place the 2 holes in log #5 on C1 and C2 (located on log #2).

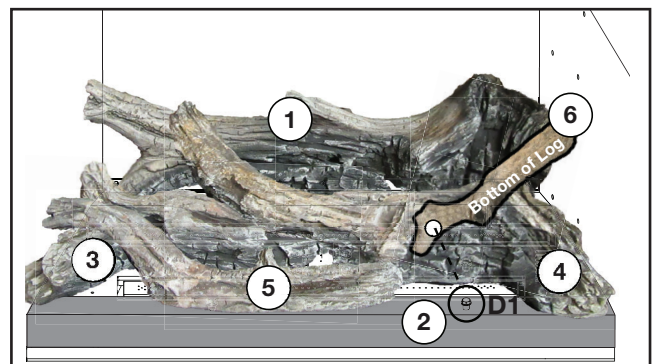

6. Place the hole in log #6 on D1 (located on log #2).

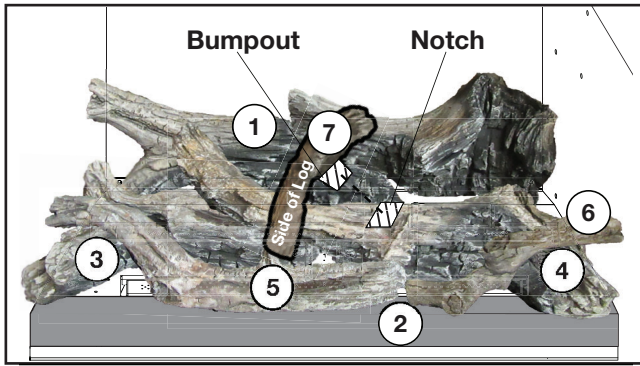

7. Place the bumpout on log #7 into the notch in log #4.

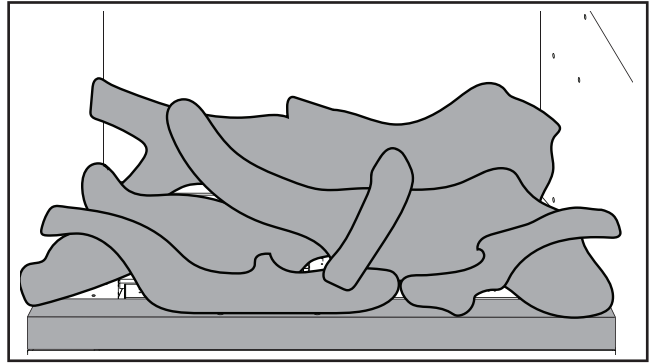

Disposition des Bûches de Bois Flotté DLKIX3 pour Modèle GDI3 / GDIX3


! AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.

Les bûches **PHAZER^{MD}** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ». Orifices de brûleurs bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.

note:

Les numéros de bûches sont situées sur le fond ou à l'arrière des bûches.

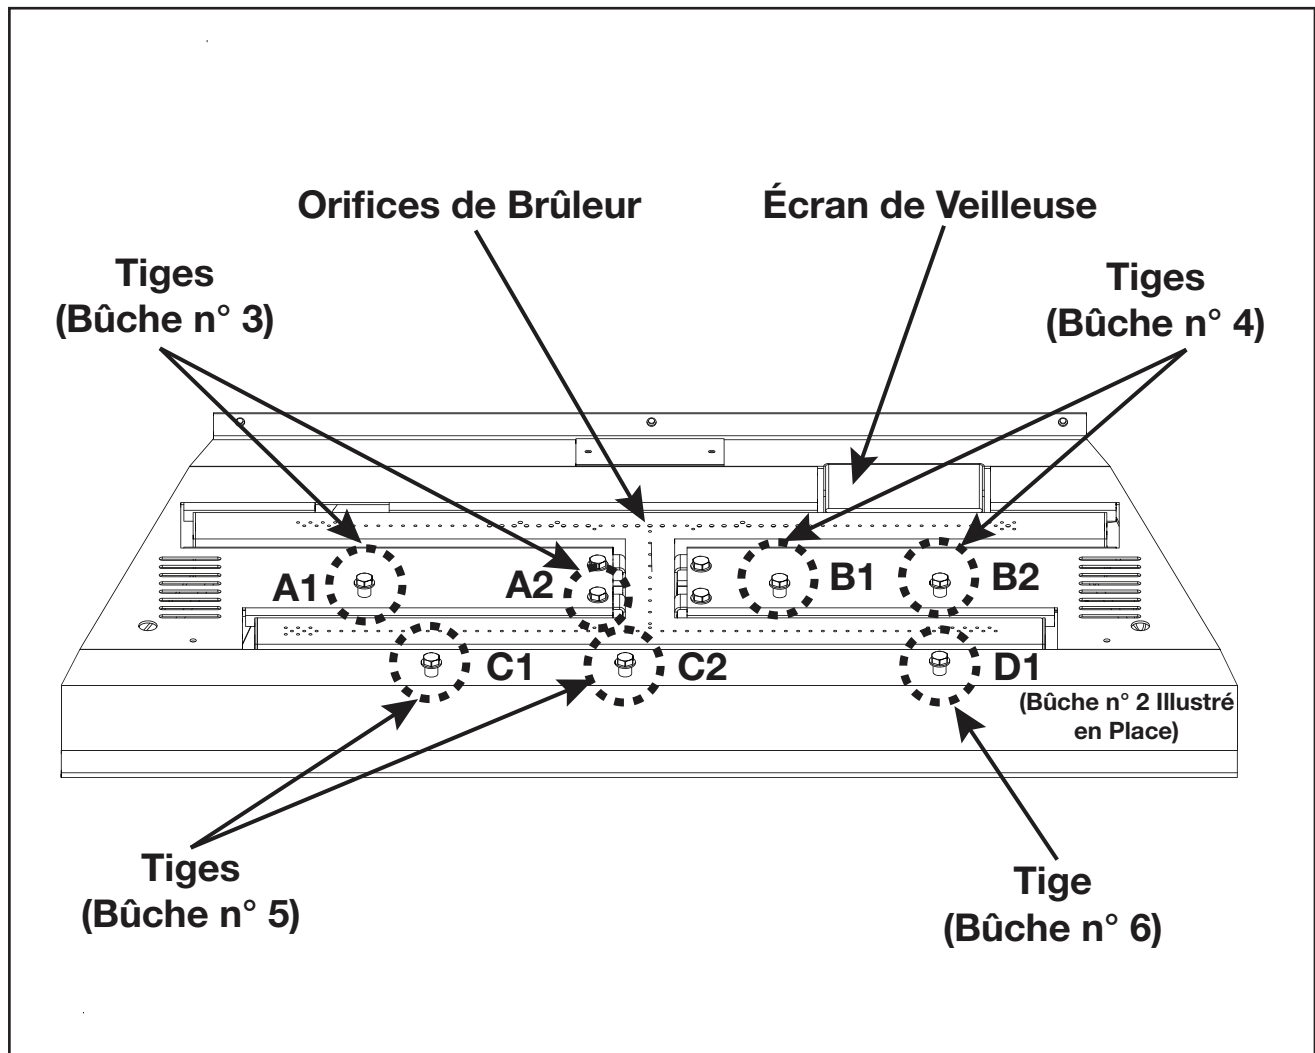


Vue d'Ensemble du Brûleur

Système de qualité certifié

ISO
9001:2015


W415-1958 / A / 07.26.19

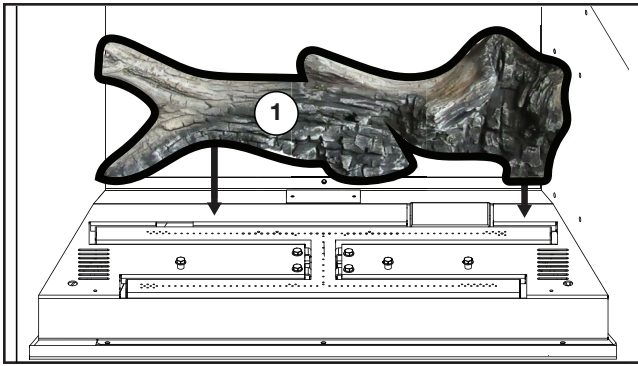

1. Placez bûche n° 1 à l'arrière du brûleur. Assurez-vous qu'il est très proche au panneau et qu'il soit ajusté autour de l'écran de veilleuse.

note:


Retirez le chenet et jetez.

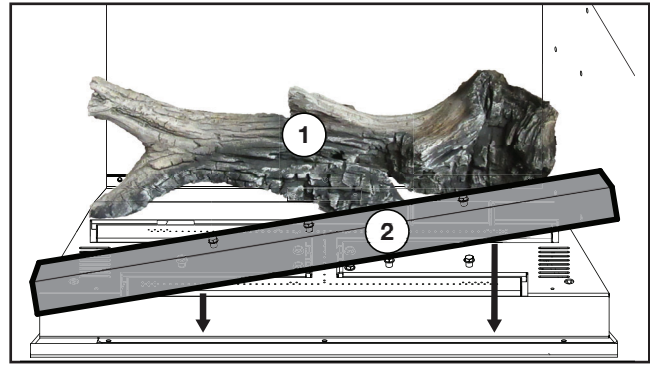


2. Placez bûche n° 2 devant le plateau du brûleur.

note:


Pour faciliter l'installation, retirez le panneau en brique/porcelaine de côté droit (s'il y a lieu), installez bûche n° 2, puis réinstallez le panneau en brique/porcelaine de côté droit.

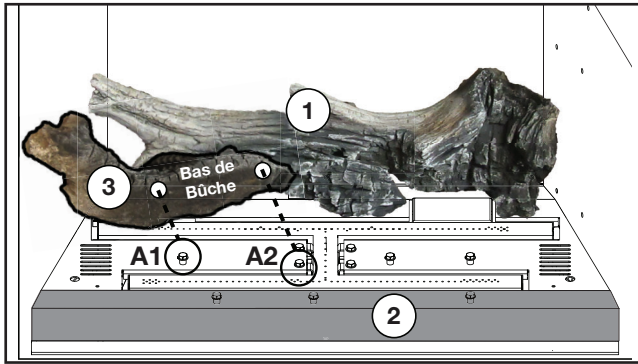


3. Placez les 2 trous dans bûche n° 3 sur A1 et A2. Ne couvrez pas les orifices du brûleur.

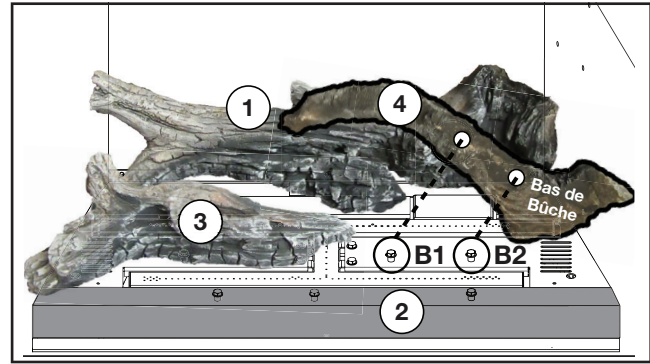


4. Placez les 2 trous dans bûche n° 4 sur B1 et B2. Ne couvrez pas les orifices du brûleur.

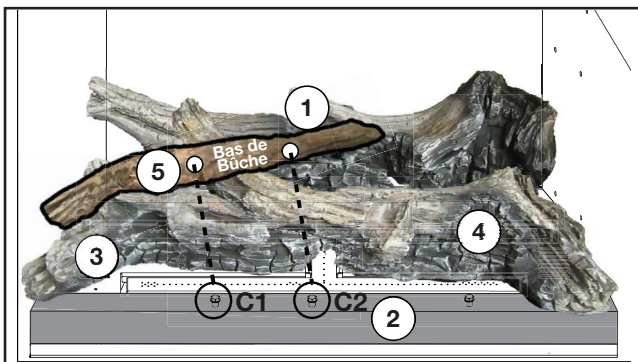

5. Placez les 2 trous dans bûche n° 5 sur C1 et C2 (situé sur bûche n° 2).

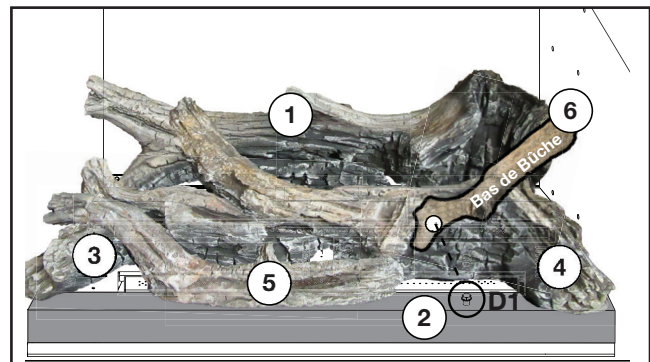

6. Placez le trou dans bûche n° 6 sur D1 (situé sur bûche n° 2).

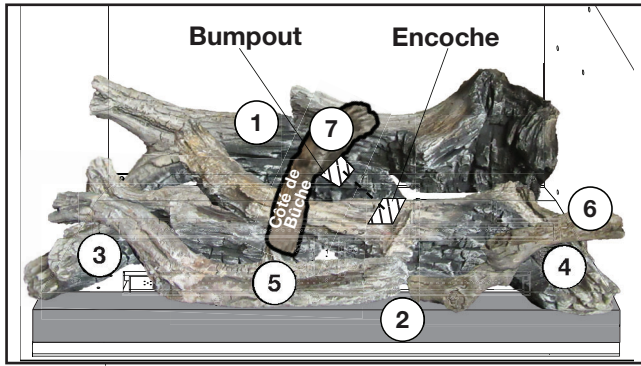

7. Placez le bumpout sur bûche n° 7 dans l'encoche dans bûche n° 4.

